

Eurodrive 3

La combinación perfecta entre el segmento Touring y High Performance



CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- 1 Tecnología de Piso Asimétrico**
Mayor maniobrabilidad, desalojo de agua y precisión al volante.
- 2 Touring y High Performance**
Combinación perfecta de los segmentos.
- 3 Vai Technology**
Cinco Líneas colocadas alrededor de la llanta a diferentes niveles de profundidad que indicará un desgaste correcto.
- 4 Indicador de Reemplazo**
Indicador con diferentes niveles de profundidad, donde al llegar al momento indicado de reemplazo alertará con la palabra CAMBIA.



1



2



3



4

Dímetro de rín	Serie	Protector de rín	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Dímetro total (mm)	Prof. de piso (mm)
----------------	-------	------------------	--------	--------	-----------------	---------------------	----------------	---------	--------------------	--------------------

NOTAS

FR = Protector de Rín
BSW = Costado Negro


Índice de velocidad
T = Hasta 190 Km/h
H = Hasta 210 Km/h
V = Hasta 240 Km/h
W = Hasta 270 Km/h

Rango de carga
SL = Carga Standard
XL = Carga Extra

13	60		15553280000	205/60R13	086	H	SL	BSW	576.2	8.4
	70		15553060000	185/70R13	086	T	SL	BSW	589.2	6.7
			15552990000	155/70R13	075	T	SL	BSW	547.2	6.7
			15552960000	175/70R13	082	T	SL	BSW	575.2	6.7
14	60		15553200000	195/60R14	086	H	SL	BSW	589.6	8.4
			15553420000	185/60R14	082	T	SL	BSW	577.6	6.5
	65		15553030000	185/65R14	086	T	SL	BSW	596.1	6.7
			15553140000	175/65R14	082	H	SL	BSW	583.1	8.4
	70		15553040000	205/70R14	094	T	SL	BSW	642.6	7.9
			15553130000	195/70R14	091	T	SL	BSW	628.6	6.7
			15553110000	185/70R14	088	T	SL	BSW	614.6	6.7
15	50	FR	15553350000	195/50R15	082	V	SL	BSW	576	7.9
	55	FR	15553050000	195/55R15	085	V	SL	BSW	595.5	8.4
	60		15553170000	205/60R15	091	H	SL	BSW	627	8.4
			15553180000	195/60R15	088	H	SL	BSW	615	8.4
			15553440000	255/60R15	102	T	SL	BSW	687	9.3
			15553010000	185/60R15	084	H	SL	BSW	603	8.4
			15553340000	215/60R15	094	H	SL	BSW	639	8.4
	65		15553080000	205/65R15	094	H	SL	BSW	647.5	8.4
			15553090000	195/65R15	091	H	SL	BSW	634.5	8.4
			15553100000	185/65R15	088	H	SL	BSW	621.5	8.4
			15553300000	175/65R15	084	H	SL	BSW	608.5	8.4
	70		15553000000	215/70R15	098	T	SL	BSW	682	9.5
16	55	FR	15553190000	195/55R16	087	V	SL	BSW	620.9	7.9
		FR	15553360000	215/55ZR16	097	W	XL	BSW	642.9	7.9
		FR	15553310000	185/55R16	083	H	SL	BSW	609.9	8.4
		FR	15553070000	205/55R16	091	V	SL	BSW	631.9	7.9
	60		15553150000	205/60R16	092	V	SL	BSW	652.4	7.9
			15553220000	225/60R16	098	H	SL	BSW	676.4	8.4

RANKING*

**Calificación Continental

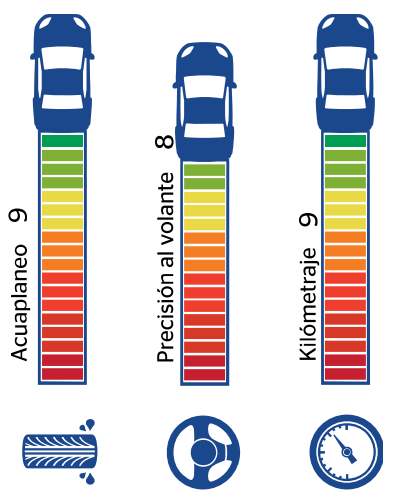

Dímetro de rin	Serie	Protector de rin	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Dímetro total (mm)	Prof. de piso (mm)
16	60		15553230000	215/60R16	095	T	SL	BSW	664.4	8.9
	65		15553250000	215/65R16	098	H	SL	BSW	685.9	8.4
17	45		15553120000	225/45R17	094	W	XL	BSW	634.3	7.9
			15553380000	235/45ZR17	097	W	XL	BSW	646.3	7.9
		15553390000	245/45ZR17	095	W	SL	BSW	652.3	7.9	
	50		15553290000	205/50ZR17	093	W	XL	BSW	636.8	7.9
			15553240000	225/50ZR17	094	W	SL	BSW	656.8	7.9
		15553370000	215/50ZR17	095	W	XL	BSW	646.8	7.9	
18	60		15553260000	235/60R17	106	H	XL	BSW	713.8	8.4
			15553160000	215/60R17	096	H	SL	BSW	689.8	8.4
	40		15553270000	225/60R17	099	H	SL	BSW	701.8	8.4
	60		1555320000	225/40ZR18	092	W	XL	BSW	637.2	7.9
			15553400000	235/60R18	107	H	XL	BSW	739.2	8.4

NOTAS

FR = Protector de Rin

BSW = Costado Negro

Índice de velocidad

T = Hasta 190 Km/h

H = Hasta 210 Km/h

V = Hasta 240 Km/h

Rango de carga

SL = Carga Standard