


GRABBER HTS60

SINERGIA PERFECTA DE DURABILIDAD, COMFORT Y PERFORMANCE



9

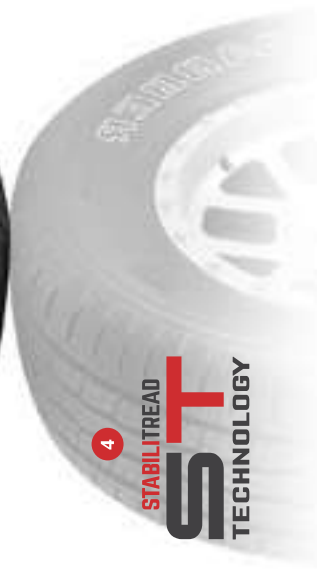

10




CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- 1 Compuesto robusto
Excelente resistencia a cortes y desgarres, mejora la vida de la banda de rodamiento en condiciones de terreno rugoso.
- 2 Cinturones de acero de ultra alta resistencia
Excepcional resistencia a la penetración y huella de pisada equilibrada bajo presión brinda estabilidad confiable en todas las condiciones de carga aprobadas.
- 3 Amplio contorno plano
Proporciona una amplia huella, plana que promueve un desgaste uniforme excelente frenado y manejo responsivo.
- 4 Banda de rodamiento amortiguada
Una capa de absorción aísla el vehículo de las perturbaciones de la carretera para un viaje más cómodo y agradable.

- 5 Costillas "Sound Barrier"
Costillas situadas a ambos lados del piso, aíslan el sonido generado en el centro del piso, proporcionando una conducción más tranquila y agradable.
- 6 Diseño optimizado
Diseño de piso con rigidez optimizada, minimiza la distorsión que causan desgaste en el piso.
- 7 Compuesto mejorado proporciona un rendimiento bien equilibrado, con una vida útil prolongada.
- 8 Protector de Rin (FR)
Protección para el desempeño y estética del rin.
- 9 Tecnología Comfort Balance
Una mezcla de tecnologías que proporcionan una conducción más silenciosa y más cómoda sin sacrificar de desempeño.
- 10 Tecnología DURAGEN
Nacida para las competencia y adaptada a la carretera, esta tecnología proporciona un desgaste parejo por más kilometraje en las más severas condiciones de conducción.

GRADOS UTQG

Treadwear	680	660
Traction	A	A
Temperature	B	A



5



6

Diámetro de rín		Protector de rín		Kartis		Medida		Índice de carga		Índice de velocidad		Rango de carga		Costado		Diámetro total (mm)		Prof. de piso	
Serie		Diámetro de rín		Kartis		Medida		Índice de carga		Índice de velocidad		Rango de carga		Costado		Diámetro total (mm)		Prof. de piso	

15	70	FR	04504580000	255/70R15	108	S	SL	OWL	738	9.5
	75	FR	04504570000	265/75R15	112	S	SL	OWL	778.5	9.5
16	65	FR	04504740000	255/65R16	109	H	SL	BSW	737.9	9.5
	70	FR	04504700000	255/70R16	111	S	SL	OWL	763.4	9.5
		FR	04504640000	215/70R16	100	T	SL	OWL	707.4	9.5
		FR	04504670000	235/70R16	106	T	SL	OWL	735.4	9.5
		FR	04504690000	245/70R16	107	T	SL	OWL	749.4	9.5
		FR	04504710000	265/70R16	112	T	SL	BSW	777.4	9.5
17	75	FR	04504650000	225/70R16	103	T	SL	OWL	721.4	9.5
		X	04505090000	245/75R16	120	S	E	BSW	773.9	11.5
		FR	04504590000	225/75R16	104	S	SL	OWL	743.9	9.5
		FR	04504600000	235/75R16	108	S	SL	OWL	758.9	9.5
	85	FR	04504630000	265/75R16	116	T	SL	OWL	803.9	9.5
		X	04505080000	235/85R16	120	R	E	OWL	805.9	11.5
	60	FR	04504860000	275/60R17	110	T	SL	OWL	761.8	9.5
	65	FR	04504850000	265/65R17	112	T	SL	OWL	776.3	9.5
	70	X	04505160000	245/70R17	119	S	E	OWL	774.8	11.5
		FR	04504780000	265/70R17	115	S	SL	BSW	802.8	9.5
18	75	X	04505170000	265/70R17	121	S	E	OWL	802.8	11.5
		X	04505150000	245/75R17	121	S	E	OWL	799.3	11.5
	80	X	04505130000	235/80R17	120	R	E	OWL	807.8	11.5
	55	FR	04504960000	255/55R18	109	H	XL	BSW	737.7	9.5
	60	FR	04504950000	265/60R18	110	T	SL	OWL	775.2	9.5
	65	X	04505190000	275/65R18	123	S	E	OWL	814.7	11.5
20	70	FR	04504890000	235/65R18	106	T	SL	OWL	762.7	9.5
		FR	04504880000	265/70R18	116	T	SL	OWL	828.2	9.5
	55	X	04505180000	275/70R18	125	S	E	OWL	842.2	11.5
		FR	04505020000	275/55R20	117	T	XL	BSW	810.5	9.5
	60	FR	04505010000	275/60R20	119	T	XL	BSW	838	9.5

NOTAS

OWL = Letra Blanca Delineada

BSW = Costado Negro

Índice de velocidad

R = Hasta 170 Km/h

S = Hasta 180 Km/h

T = Hasta 190 Km/h

H = Hasta 210 Km/h

Rango de carga

SL = Carga Standard

XL = Carga Extra

E = 10 capas

RANKING*

**Calificación Continental

Tracción en mojado 8.5



Estabilidad 8.5



Tracción en seco 9

