KMA03



- La pisada ancha proporcionará la mejor estabilidad y kilometraje incrementado.
- El eyector de piedras en el canal central mejorará la durabilidad de la carcasa evitando el daño por piedras.
- Barra de unión(Tie-bar) entre bloques minimiza el desgaste irregular.

Código	Medida	Capas	Indice de Carga (S)	Indice de Carga (D)	Indice de Velocidad	Diametro Total (mm)	Rev Por KM	Profundidad (mm)	Carga Máx. (S)	Carga Máx (D)	Presión Máx. (PSI)
1682713	385/65 R22.5	20	160		K	1075	296	16.5	4500		130
2109393	425/65 R22.5	20	165		K	1129	282	16.5	5150		120
2109463	445/65 R24.5	20	169		K	1166	289	19.2	5600		120

KMA04

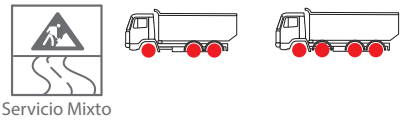

- Doble compuesto químico (hule) para diferentes caminos.
- HRC: Compuesto resistente al calor para caminos. pavimentados.
- CRC: Compuesto resistente a los cortes para caminos fuera de carretera.

Código	Medida	Capas	Indice de Carga (S)	Indice de Carga (D)	Indice de Velocidad	Diametro Total (mm)	Rev Por KM	Profundidad (mm)	Carga Máx. (S)	Carga Máx (D)	Presión Máx. (PSI)
2139193	11 R22.5	16	148	145	L	1049	301	18.9	3000	2725	120