


P ZERO™ NERO™

Neumático perteneciente a la colección P ZERO™ diseñado para los aficionados al Tuning con gusto por la personalización de los vehículos de mayor prestigio, el P ZERO™ NERO™ fue desarrollado para trabajar duro mientras el conductor se divierte llevando al máximo su auto de alto performance.



	CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
1	Diseño de banda asimétrica.	Óptimo desempeño en cualquier época del año.	Optimización de la huella en alta velocidad.
2	Más laminillas en la proporción de los espacios de hule.	Ayuda a la tracción y minimiza el efecto de aquaplaning.	Proporciona máxima expulsión de agua.
3	Cuatro surcos circunferenciales.	Mejora la seguridad y el control en el manejo con lluvia.	Resistencia al aquaplaning.
4	Sólida costilla central.	Constante función slick proporciona mejor dirigibilidad.	Mejora el control en cualquier circunstancia.

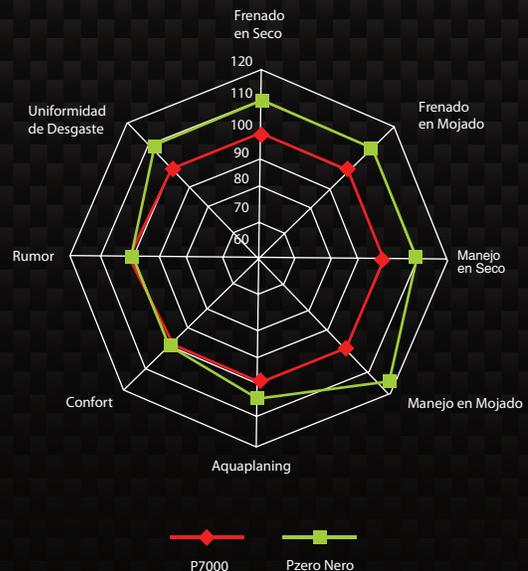

P ZERO™ NERO™

Código	Medida	Nota	Banda de Rodamiento	IC / CV	Presión Máx. Inflado (PSI)	Máx Carga (Kg)	Profundidad (mm)	Peso del neumático (Kg)	Anchura de Rin (pulg) <small>Recomendado</small>	Anchura de Rin (pulg)	Anchura de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs Por Km
2383300	205/45R16		P Zero Nero GT	83W	51	487	8.8	8.75	7.0	6.5 - 7.5	206	591	539
1566100	P235/55R17		P Zero All Season	98W	51	750	9.0	12.23	7.5	6.5 - 8.5	241	690	461
2383100	205/45R17	XL	P Zero Nero GT	88V	50	560	8.8	8.05	7.0	6.5 - 7.5	209	616	517
1328400	205/45ZR17	XL	P Zero Nero Summer	88W	51	560	8.8	9.26	7.0	6.5 - 7.5	206	616	517
1463000	215/45ZR17	XL	P Zero Nero Summer	91Y	51	615	8.8	9.81	7.0	7.0 - 8.0	218	625	509
2384000	235/45ZR17	XL	P Zero Nero GT	97Y	50	730	8.8	10.62	8.0	7.5 - 9.5	238	643	495
1424100	205/40R17	XL	P Zero Nero Summer	84W	50	500	8.8	8.95	7.0	6.5 - 7.5	207	596	534
2383800	215/40ZR17	XL	P Zero Nero GT	87W	50	545	8.8	9.79	7.5	7.0 - 8.5	221	604	527
1696400	245/40R17	(MO)	P Zero Nero All season	91H	50	615	8.8	10.79	8.5	8.0 - 9.5	249	628	507
2384100	245/40ZR17		P Zero Nero GT	91Y	51	615	8.6	10.02	8.5	8.0 - 9.5	248	628	507
1636700	P235/50ZR18		P Zero Nero All Season	97W	51	730	9.0	12.57	8.0	7.5 - 9.5	238	693	459
1566500	215/45R18	XL	P Zero Nero All Season	93W	50	650	9.0	10.32	7.5	7.0 - 8.0	216	651	489
2373400	225/45R18	XL	P Zero Nero GT	95Y	50	690	8.8	11.26	7.5	7.0 - 8.5	227	660	482
2384500	235/45ZR18	XL	P Zero Nero GT	98Y	50	750	8.8	10.86	8.0	7.5 - 9.5	227	669	476
2384300	225/40ZR18	XL	P Zero Nero GT	92Y	50	630	8.8	9.22	8.0	7.5 - 9.0	231	637	500
2596400	225/40ZR18	XL	P Zero Nero GT	92Y	50	630	8.8	9.36	8.0	7.5 - 9.0	229	637	500
2384600	235/40ZR18	XL	P Zero Nero GT	95Y	50	690	8.8	10.31	8.5	8.0 - 9.5	242	645	493
1795800	235/40R18	MO	P Zero Nero All Season	91H	44	615	8.5	11.31	8.5	8.0 - 9.5	241	645	493
1695600	215/35ZR18	XL	P Zero Nero Summer	84W	51	500	8.8	9.17	7.5	7.0 - 8.5	217	608	523
1757300	P245/50ZR19	XL	P Zero Nero A/S	104W	50	900	8.5	14.94	9.0	7.5 - 9.0	253	728	437
1712400	P245/45ZR19		P Zero Nero All Season	98w	51	750	9.0	13.86	9.0	7.5 - 9.0	249	703	453
2295200	255/40ZR19		P Zero Nero All Season	96W	51	710	8.5	13.36	9.0	8.5 - 10.0	257	687	463
2385100	215/35ZR19	XL	P Zero Nero GT	85Y	50	515	8.5	9.48	7.5	7.0 - 8.5	219	633	503
2441200	275/40ZR20	XL	P Zero Nero All Season	106Y	50	950	9.0	15.11	9.5	9.0 - 11.0	277	728	437
2520200	295/25ZR20	XL	P Zero Nero GT	95Y	50	690	8.8	12.46	10.5	10.0 - 11.0	299	655	486
2386500	305/30ZR21	XL	P Zero Nero GT	104Y	50	900	8.5	13.00	11.0	10.5 - 11.5	308	716	444
2543300	265/30ZR22	XL	P Zero Nero GT	97Y	50	730	7.7	13.16	9.5	9.0 - 10.0	267	718	443
2404200	P245/40R18	Run Flat	P Zero Nero All Season	93V	51	650	8.5	13.42	8.5	8.0 - 9.5	248	653	487

P Zero Nero GT UTQG			P Zero Nero Summer UTQG			P Zero Nero All Season UTQG		
Treadwear	Tracción	Temperatura	Treadwear	Tracción	Temperatura	Treadwear	Tracción	Temperatura
280	AA	A	220	AA	A	400	AA	A



Nota:

Los números en la tabla son valores nominales.
 Pirelli Neumáticos se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.
 Las dimensiones mostradas son valores promedio para las medidas en el Rin recomendado.
 Las especificaciones en las medidas pueden variar 5 mm de cambio en el ancho de Rin.

Precaución:

El uso o daños en las llantas por uso inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, consulte a su agente llantero.
 Para escoger el tamaño adecuado de la llanta, así como la presión del aire, consulte el manual de su vehículo.
 El incremento en la presión no debe exceder la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Cuando un cliente solicite una llanta de reemplazo con un índice de velocidad menor a la original, usted tiene la obligación de informarle que esto puede afectar el manejo del vehículo y que su velocidad máxima está limitada a la de la llanta con el índice de velocidad más bajo para el vehículo. No se recomienda rebasar los límites de velocidad estipulados por la ley.

